



MICHELANGELO BT A

Barriera automatica ad uso intensivo.

- Gamma di barriere ad uso intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 8 metri. L'ampia gamma di accessori, il lampeggiante integrato e la predisposizione per il montaggio delle fotocellule le rendono ideali per ogni contesto.
- Centrale di comando con U-Link, display di programmazione e ricevente radio bicanale incorporata montata nella parte superiore della macchina per un accesso più agevole e pratico.
- Sistema di finecorsa a regolazione elettronica che velocizza l'installazione e assicura la massima precisione di movimento.
- Sistema di alimentazione di emergenza a batterie, installabile a bordo macchina.
- Grado di protezione IP54



U-Link



rolling code





er ready



ee link



24 V

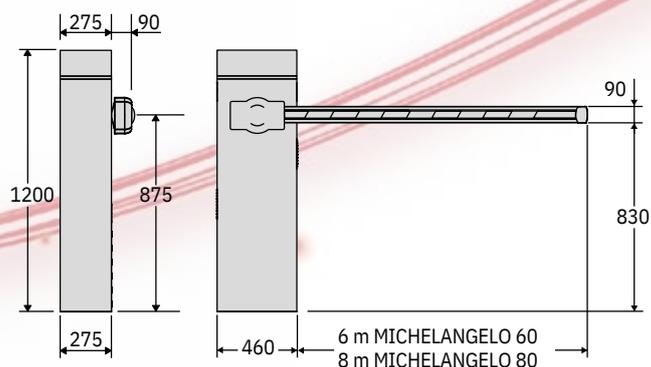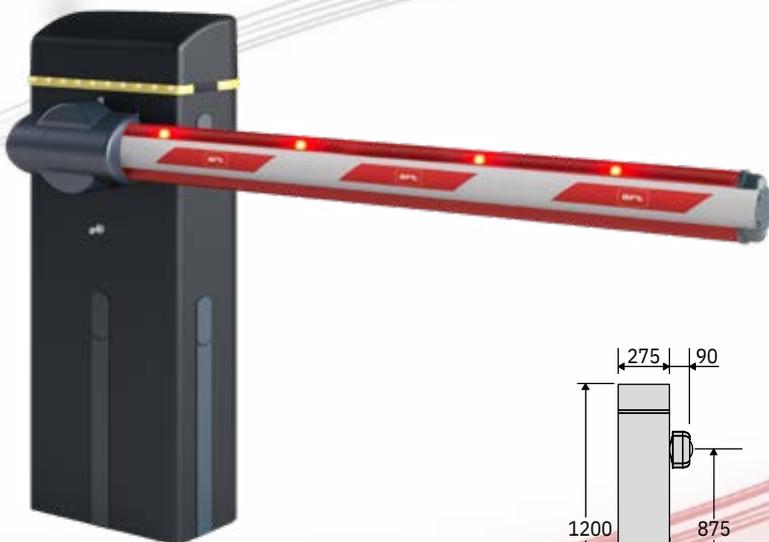

CARATTERISTICHE

- Centralina con U-Link e display di programmazione
- Protezione IP54
- Gestione aste contrapposte

TABELLA TECNICA

Passaggio utile
Unità di controllo
Alimentazione
Apertura o chiusura
Tipo finecorsa
Rallentamento
Blocco
Sblocco
Frequenza utilizzo
Condizioni ambientali
Grado di protezione

MICHELANGELO BT A 60 U MICHELANGELO BT A 80 U

6 m 8 m
MERAK BMMERAK BM
24V/24V
6 sec. 8 sec.
elettronico/elettronico
regolabile/regolabile
meccanico/meccanico
chiave/chiave
intensivo/intensivo
da -20 (-40 con acc. thermo) °C a 50 °C
IP 54/IP 54